


Nähanleitung T-Shirt

Der Schnitt enthält nur ein Schnittteil für Vorder- und Rückteil. Um Zeit zu sparen verwende ich folgende Methode:

Den Schnitt entlang der äußeren Linie (hinterer Halsausschnitt) ausschneiden, am vorderen Halsausschnitt die vordere Mitte markieren, sowie ca. 1cm links und rechts davon.



Entlang der Linie für den vorderen Halsausschnitt einschneiden, an der Markierung enden. So kann das Stück zum Ausschneiden des Vorderteils weggeklappt werden.

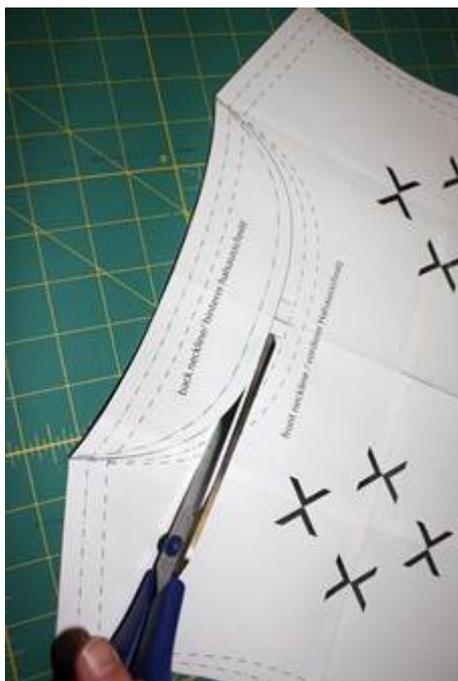


1. Schnittteile auf den Stoff auflegen und beschweren, ich benutze große Beilagscheiben aus dem Baumarkt.
Alle Teile ausschneiden, das Vorderteil wie oben beschrieben.
Um Jersey zu schneiden benutze ich gerne einen Rollschneider.




Hier sieht man alle Teile: Vorder- und Rückteil, Ärmel 2x, Halsbündchen und zwei kleine Streifen zum Verstärken der Schulternaht.

2. Am Halsbündchen Markierungen für die Schulternaht, vordere und hintere Mitte übertragen.

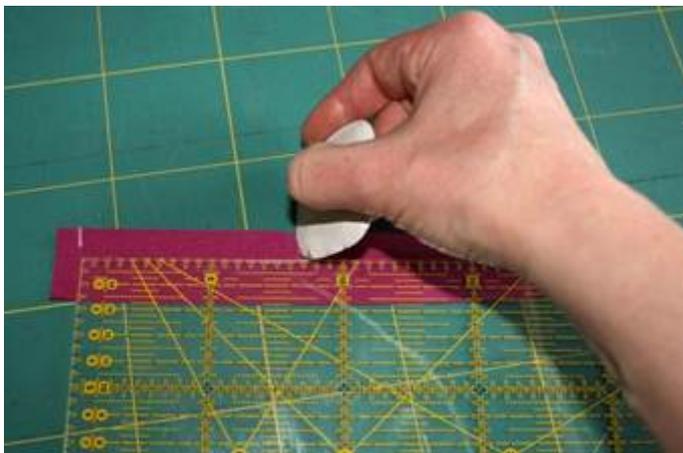

Das Halsband mit einem Geradstich schließen, Nahtzugaben auseinander bügeln. Halsbündchen der Länge nach falten, rechte Seite nach außen.

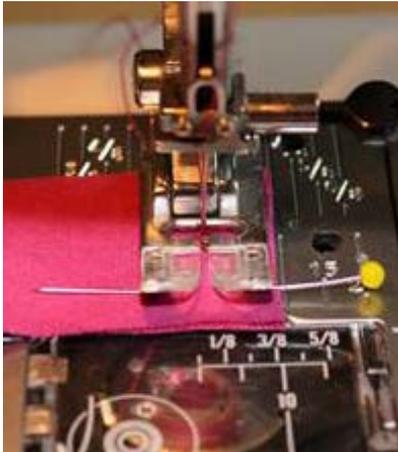

3. Schulternaht: Vorder- und Rückteil links auf links aufeinander stecken, auf die vordere Schulter zusätzlich den schmalen Streifen legen. Den Streifen mit wasserlöslichem Klebestift fixieren, Schulternaht mit einem Overlockstich nähen. Überstehenden Stoff am Streifen abschneiden.



4. Am Halsausschnitt vordere und hintere Mitte markieren. Das Halsbündchen entsprechend aufstecken. Dieses T-Shirt hat einen engen Halsausschnitt, daher das Halsbündchen mit zuerst einem langen Geradstich an den Ausschnitt heften. Den Ausschnitt beim Nähen dehnen.



Danach noch einmal mit einem Overlockstich nähen.

Mit der Overlock die Kante genau unter dem angehobenen Nähfuß platzieren, die Nadel mit dem Handrad durchstechen wie bei einer "normalen" Nähmaschine. Den Nähfuß absenken und nähen. Ca. 3cm vor dem Beginn der Naht stoppen, das Messer hinaufklappen und den Rest ohne Messer nähen. Fäden abschneiden.



So soll der Ausschnitt dann aussehen.



5. Ärmel links auf links auf das Armloch stecken und nähen. Die Seitennaht ist noch offen.

Den Ärmelsaum nach innen schlagen (2cm) und von rechts mit der Zwillingsnadel nähen. Beim Nähen mit der Zwillingsnadel muss die Oberfadenspannung erhöht werden, eventuell die Unterfadenspannung etwas reduziert werden (bitte Bedienungsanleitung der Nähmaschine vorher durchlesen). Vorher an einem kleinen Stück Stoff testen. Den Saum beim Nähen leicht dehnen.


Die Nähte gehen leicht auf, deshalb die Fäden nach links ziehen und verknoten.



6. Seitennaht schließen.

7. Am Saum Nahtzugabe einschlagen (2,5cm) und von rechts mit der Zwillingsnadel nähen. Fäden auf die linke Seite durchziehen und verknoten.

8. Am Ärmel die Nahtzugabe umlegen, die Fäden darunter legen und von rechts mit einigen Stichen die Nahtzugabe fixieren.

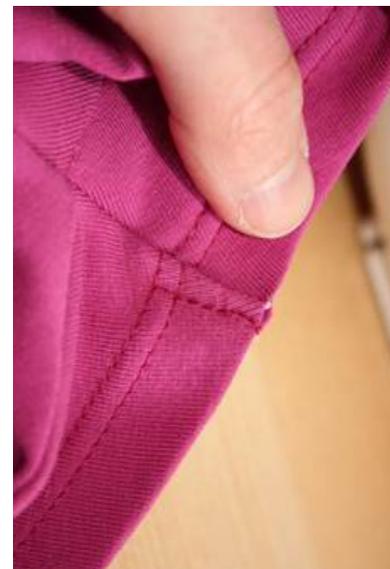

9. Den Halsausschnitt von rechts mit einem Geradstich schmal absteppen. Die Fadenspannung des Oberfadens reduzieren, eine große Stichlänge einstellen und den Ausschnitt beim Nähen etwas dehnen oder einen elastischen Stich verwenden.



Einige Tips und Tricks beim Nähen von Jerseystoffen

- Teile immer einlagig zuschneiden, weil der Stoff zum verziehen neigt
- Immer spezielle Jersey oder Ballpoint Nadeln verwenden
- Große Stichlänge einstellen
- Vor dem Verwenden der Zwillingnadel die Bedienungsanleitung der Nähmaschine genau durchlesen
- Das Nähen von Jersey erfordert einige Übung

Größentabelle:

EUR	34	36	38	40	42	44	46
	S	M	M	L	L	XL	XL
Körpergröße					168		
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104
Taille	66	70	74	78	82	86	90
Hüftumfang	94	97	100	103	106	109	114
Alle Angaben in cm							

#0514 Roti's Shirt S - XL

Recommended fabric: Cotton Jersey with elastane/spandex

Fabric needed: 1,1yd with a width of 57"

100cm with a width of 145cm

Pieces:

#1 back: cut 1

#1 front: cut 1

#2 sleeve: cut 2

#3 neckband: cut 1

3/8" seam allowance included

sleeve hem: 3/4" seam allowance

hem: 1" seam allowance

1cm seam allowance included

sleeve hem: 2cm allowance

hem: 2,5cm seam allowance

#0514 Roti's Shirt S - XL

Empfohlener Stoff: BW-Jersey mit Elasthananteil

Stoffverbrauch: 80cm bei 145cm Breite

Teile:

#1 Rückenteil 1x

#1 Vorderteil 1x


#2 Ärmel 2x


#3 Halsbündchen 1x

1cm Nahtzugabe inkludiert

Ärmelsaum: 2cm incl.

Saum: 2,5cm incl.

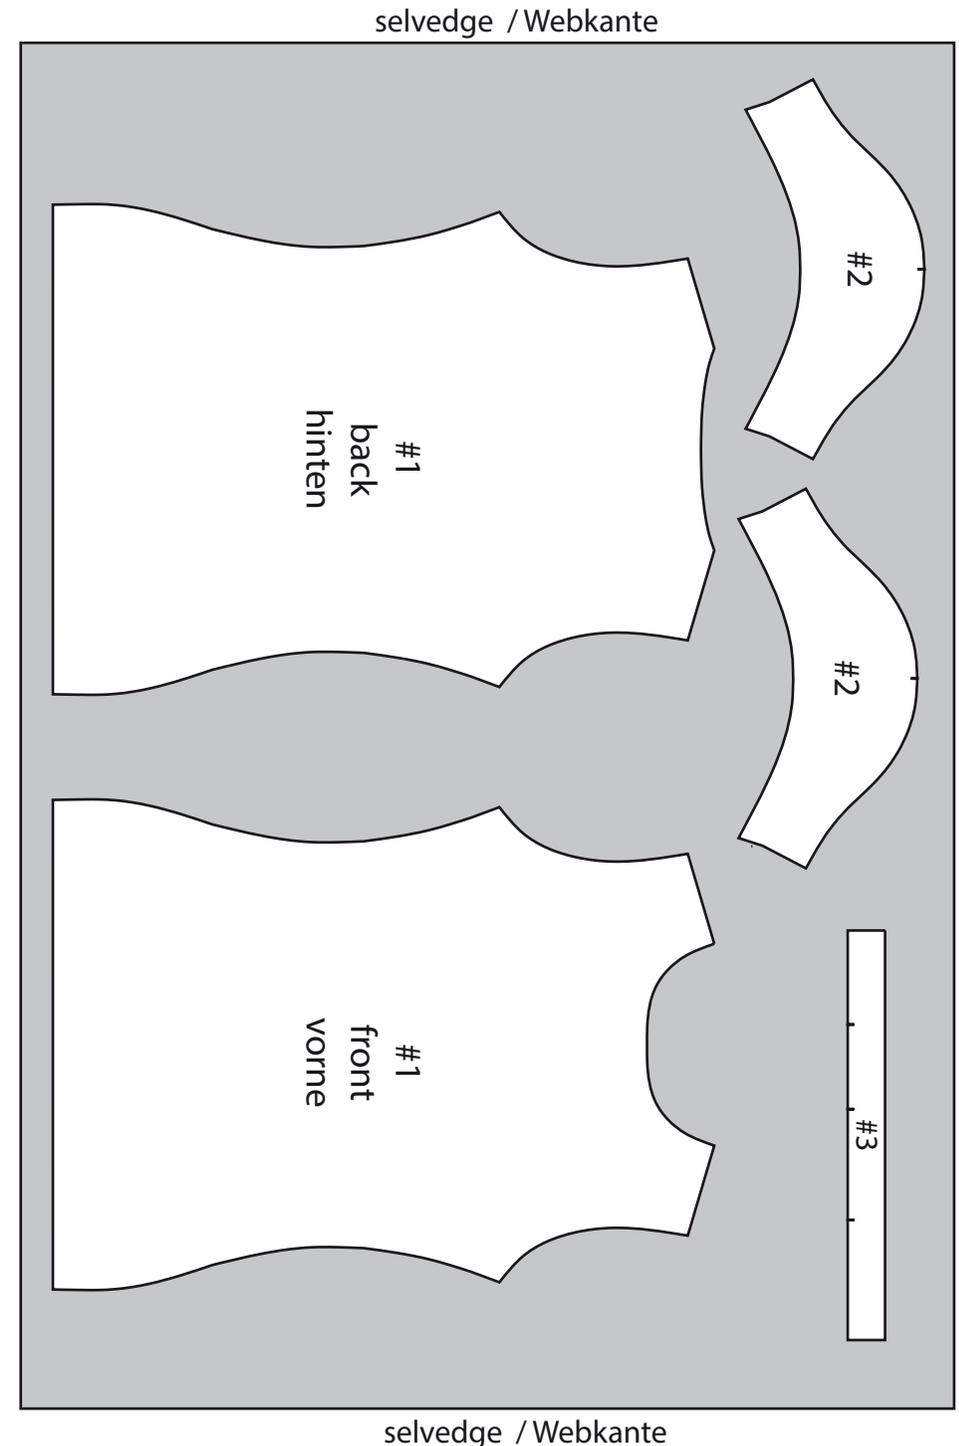

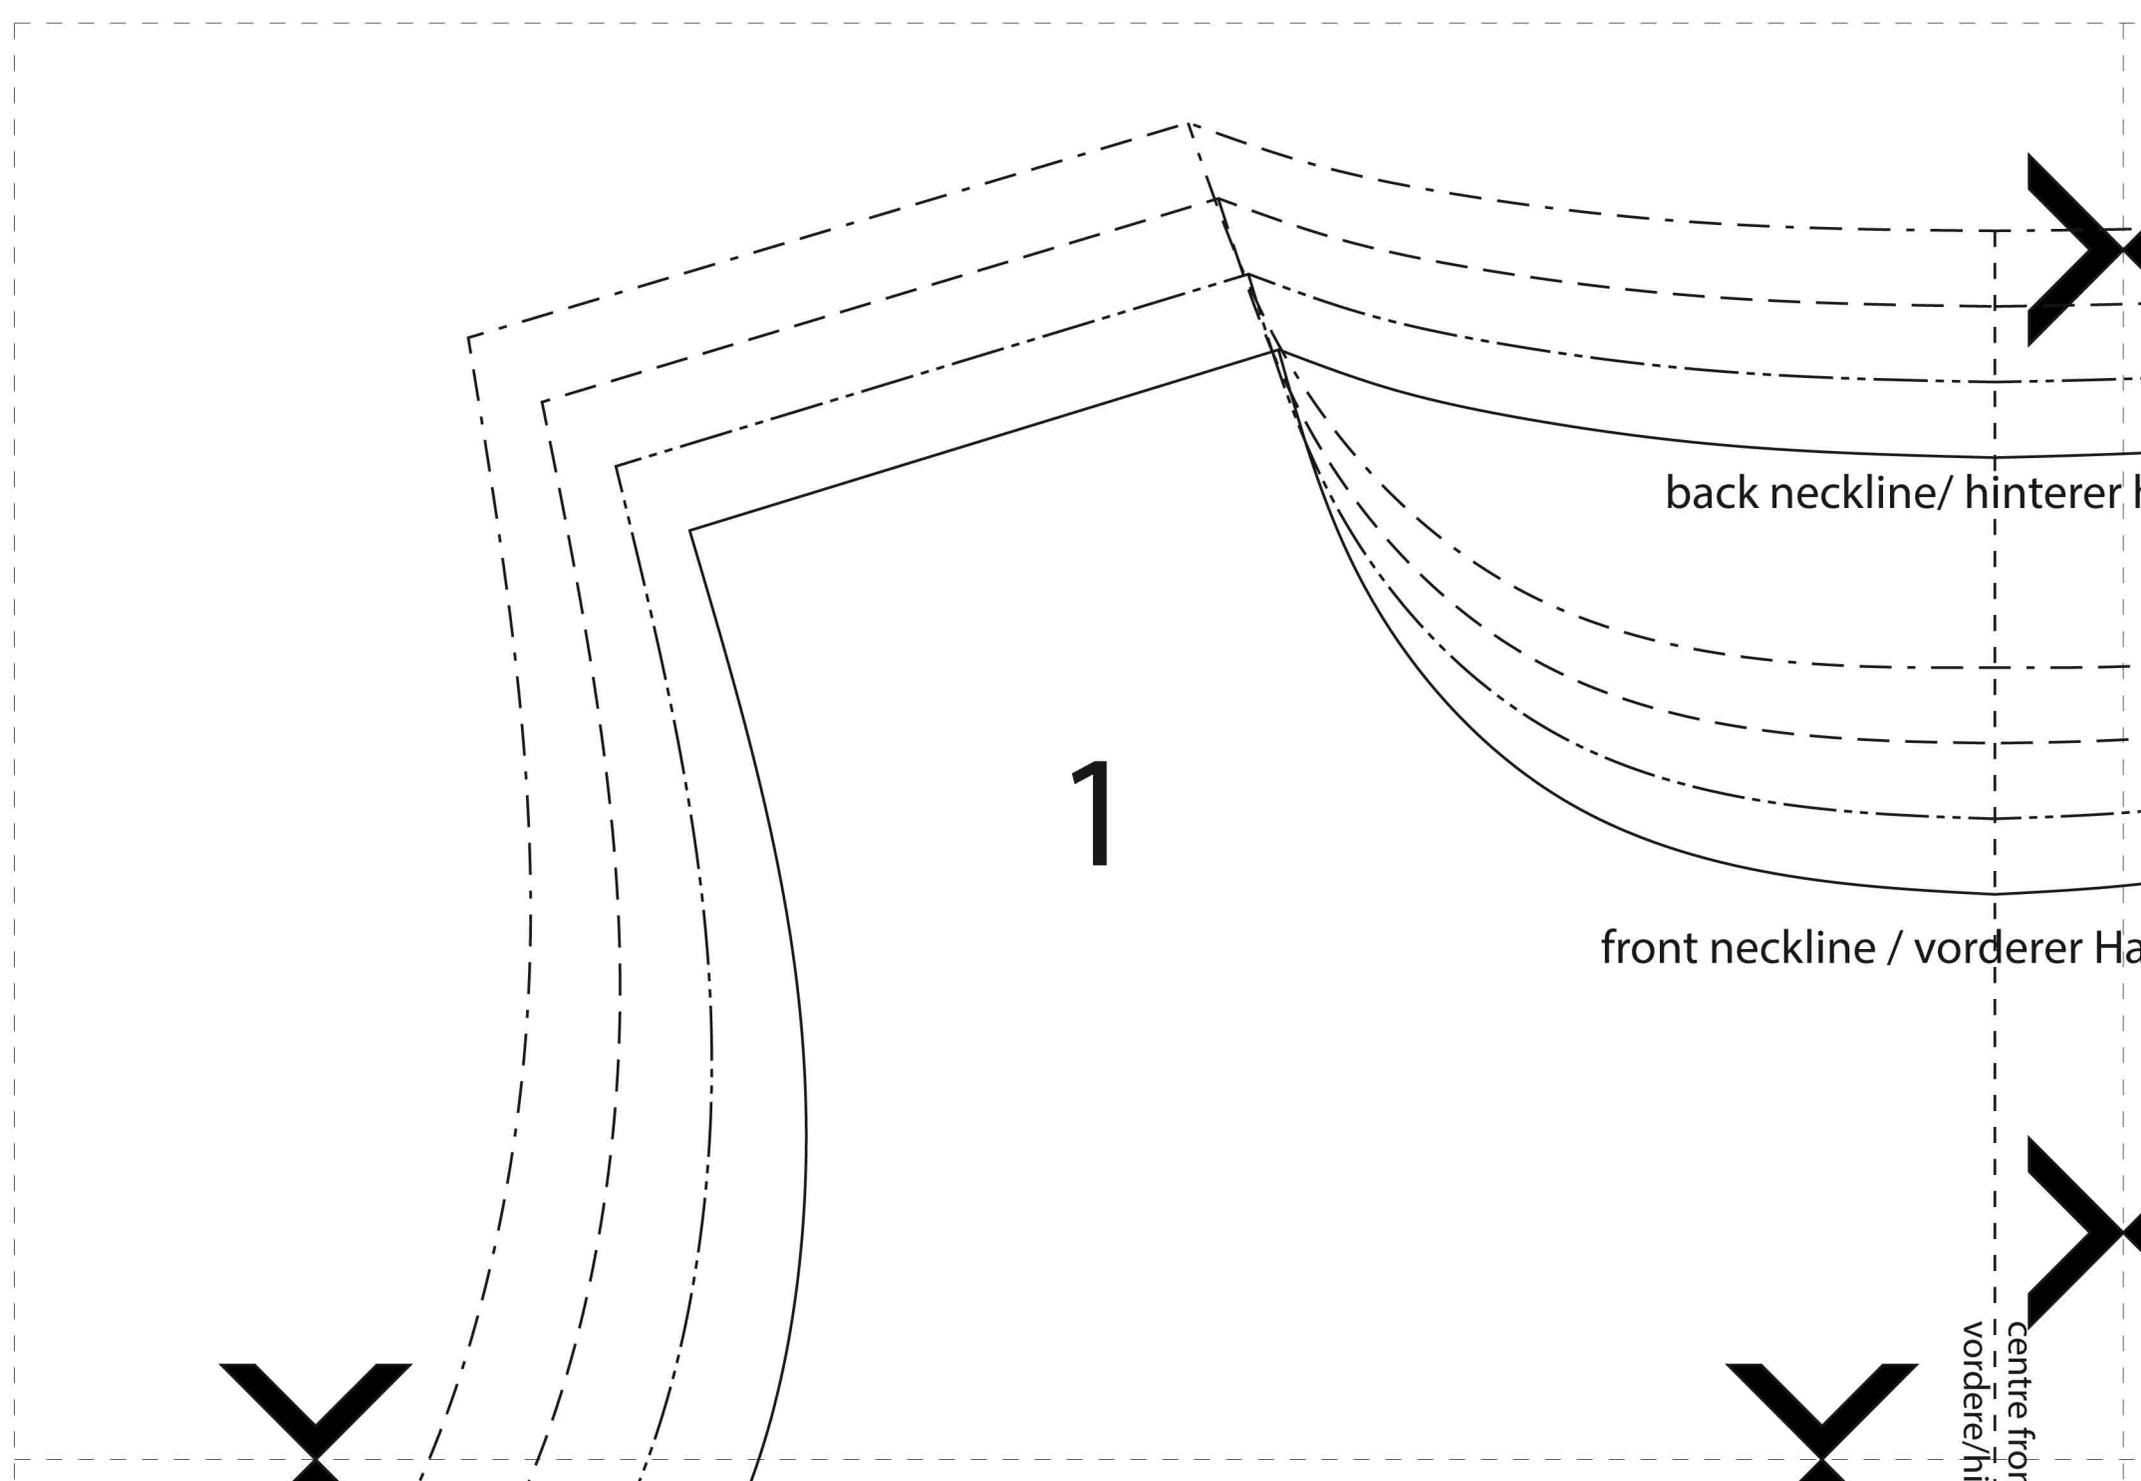


1

back neckline/ hinterer h...

front neckline / vorderer Hal...

centre front / vordere/hir...

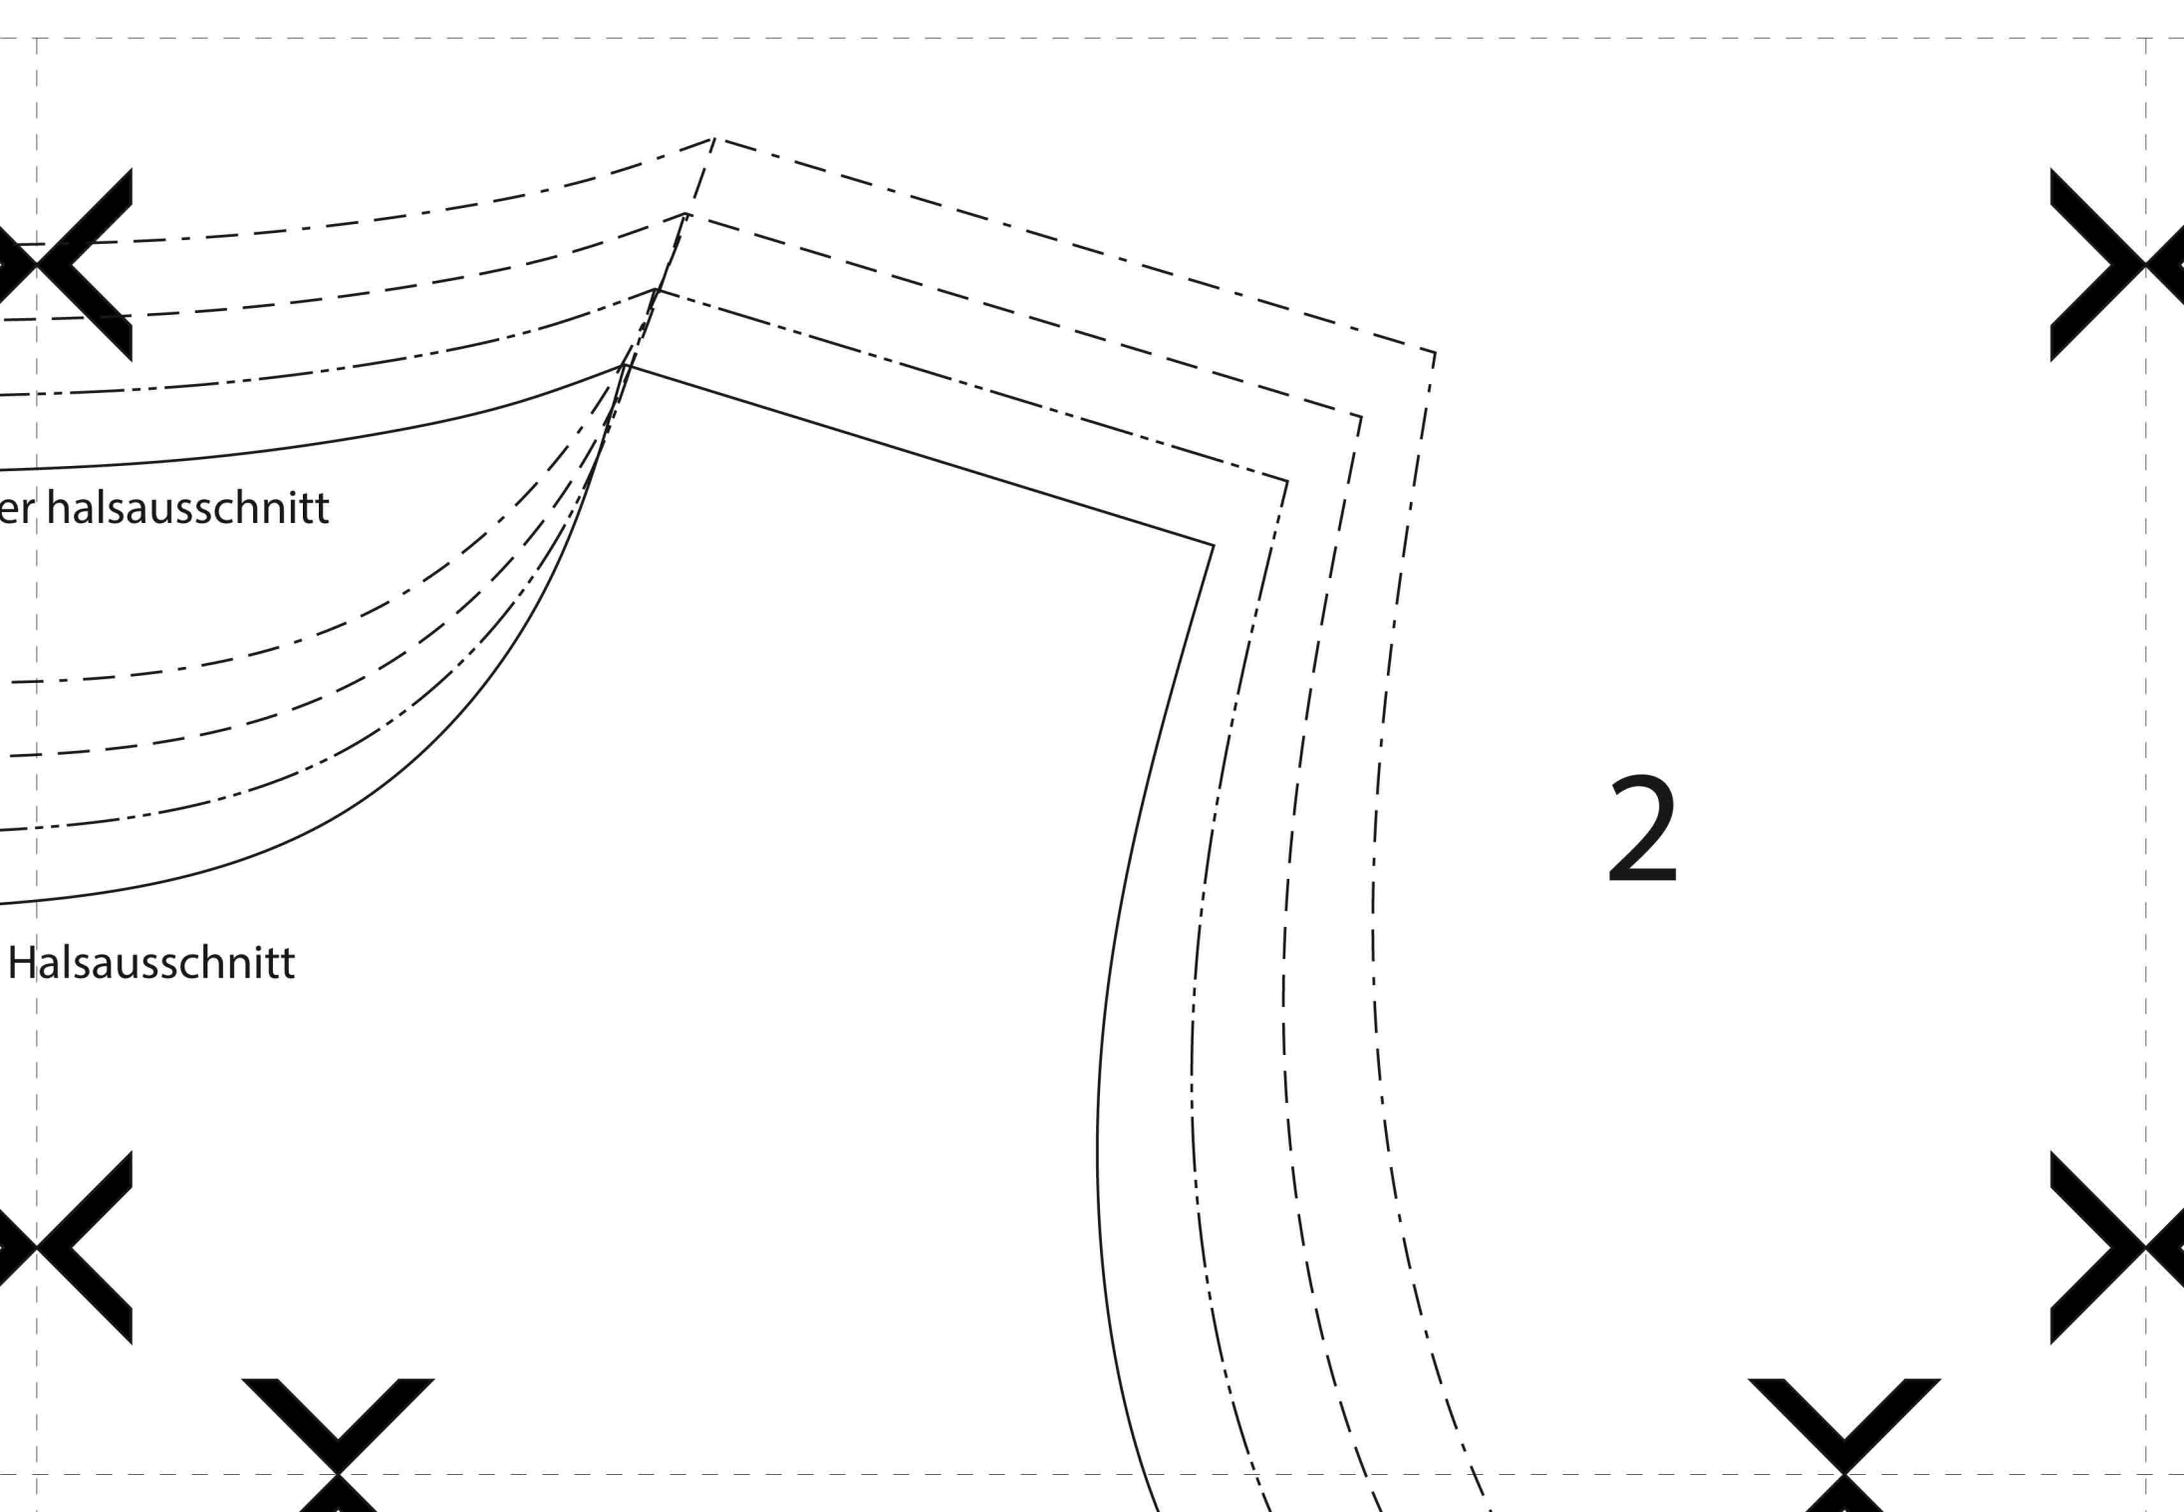


er halsausschnitt

Halsausschnitt

2

3

#0514 Roti's SI
#2
sleeve / Ärmel
cut 2 / 2x
©BlackSnailPat

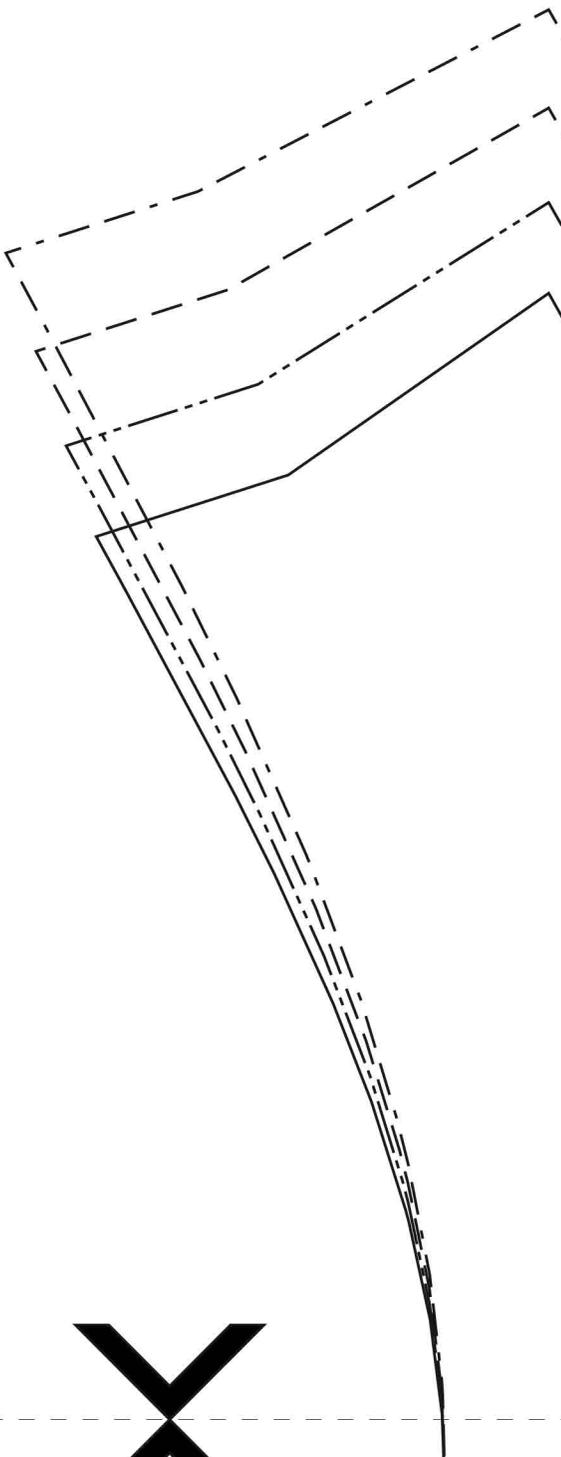

front/back
e/hintere
Mitte

#0514 Roti's Shirt

#1

4

front and back / Vorder- u. Rückteil



cut 1 front and 1 back

1x Vorderteil, 1x Rückteil

©BlackSnailPatterns

ückteil

5

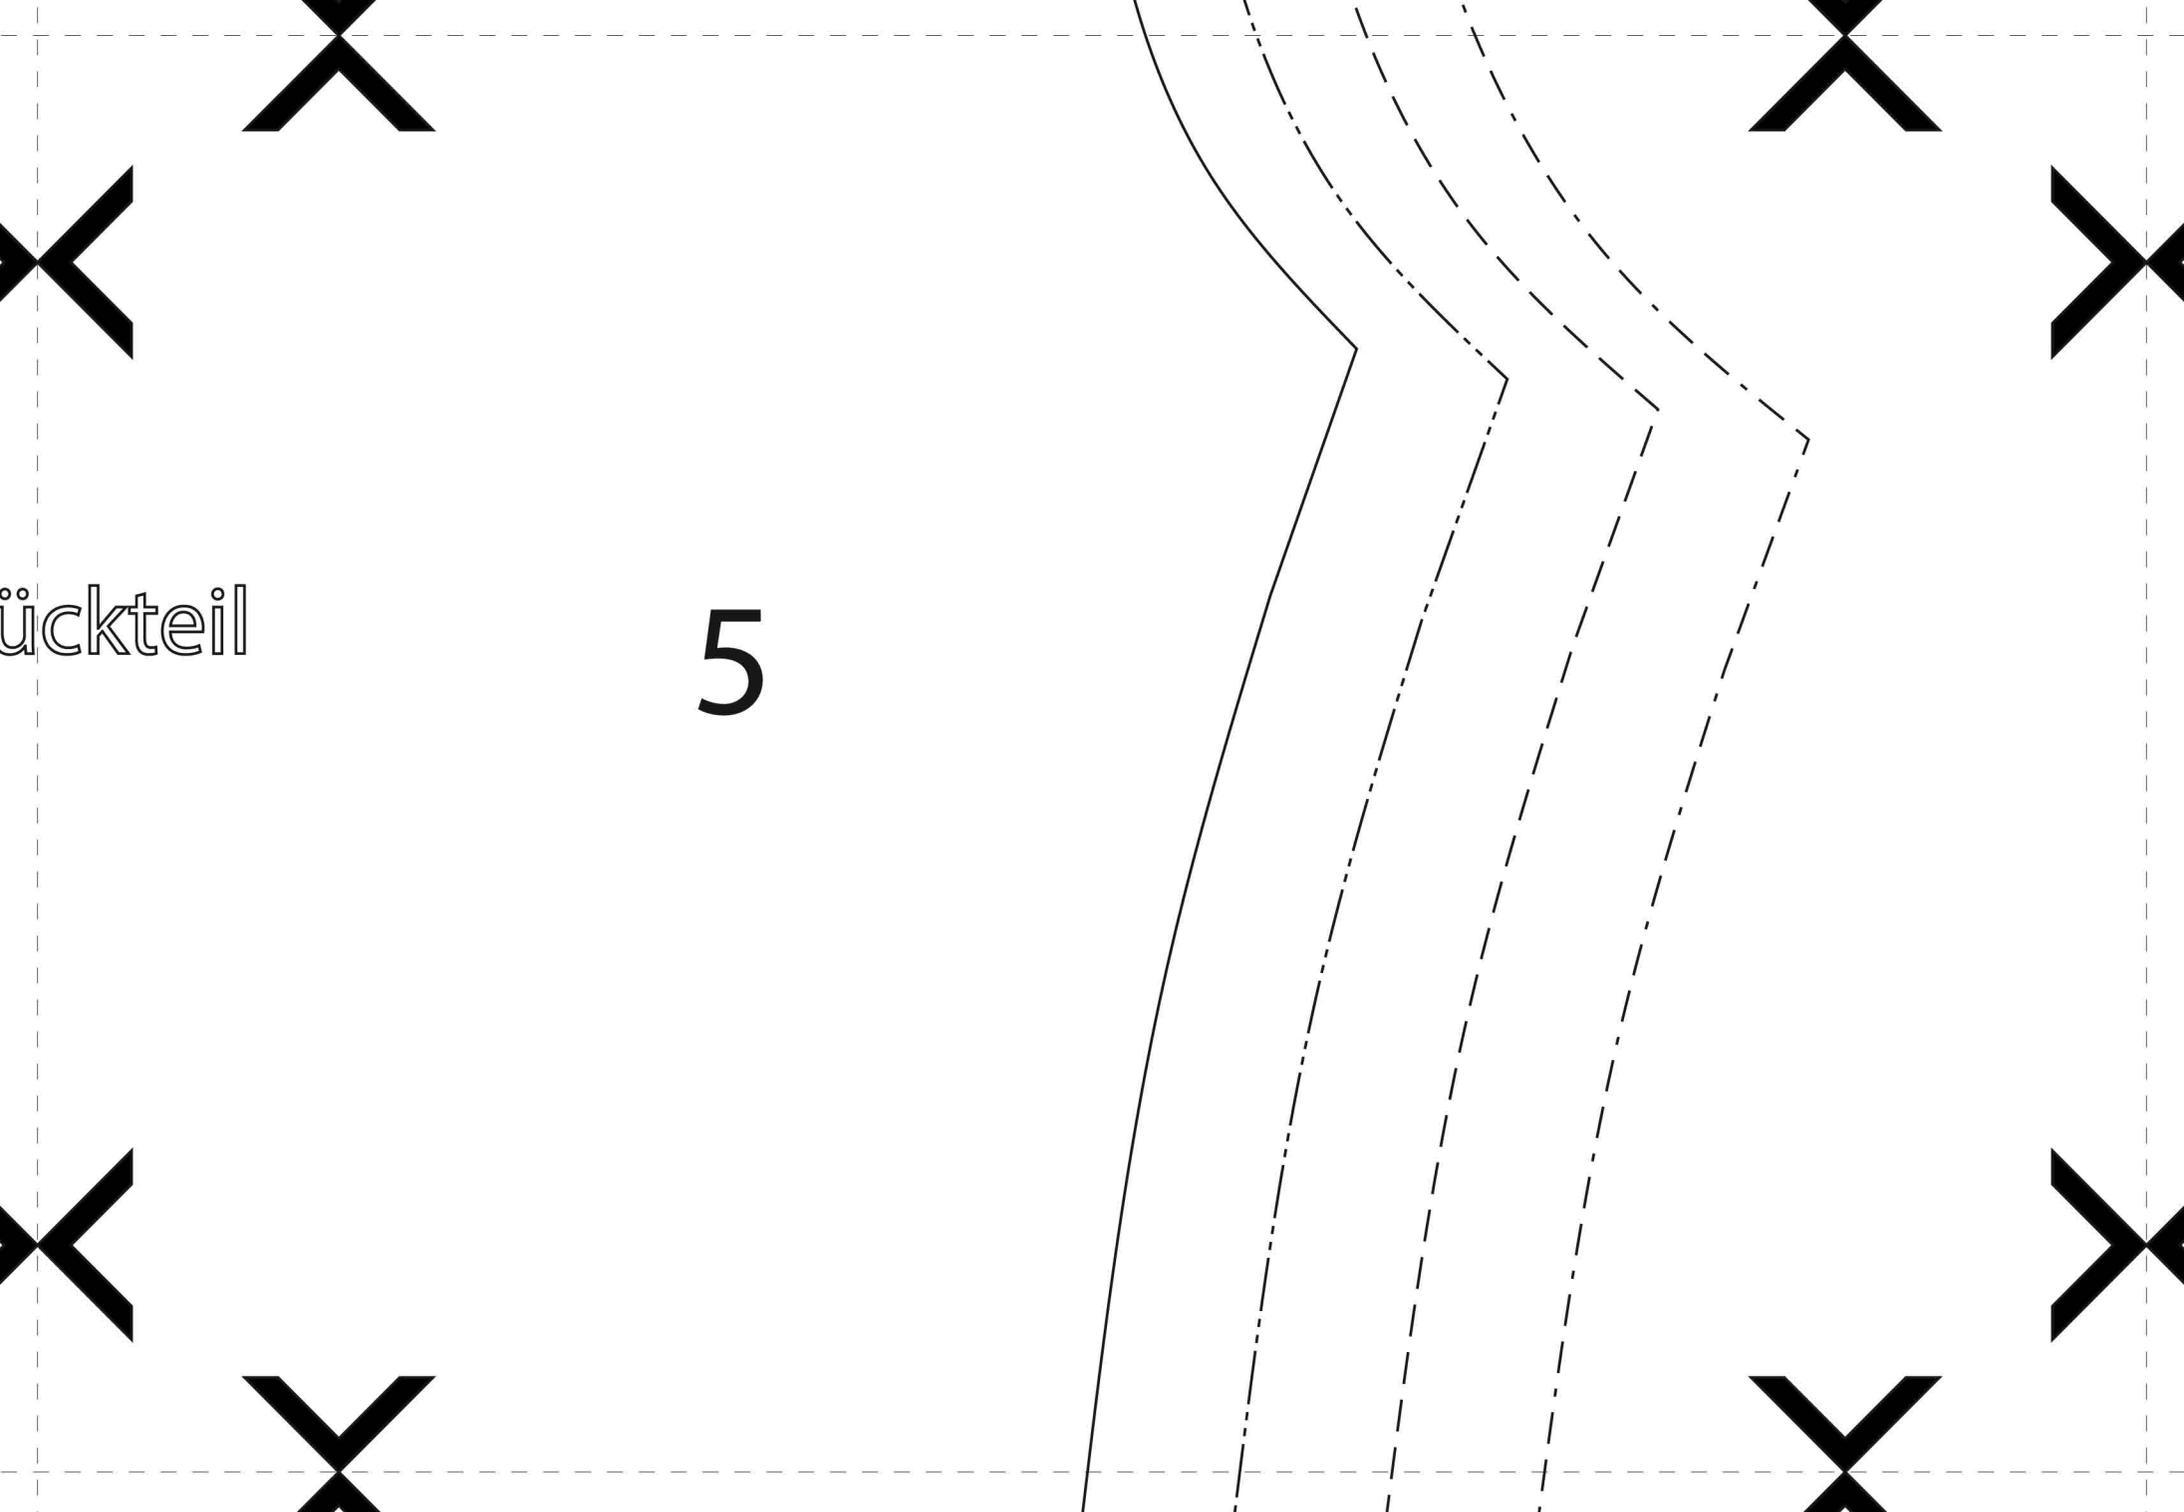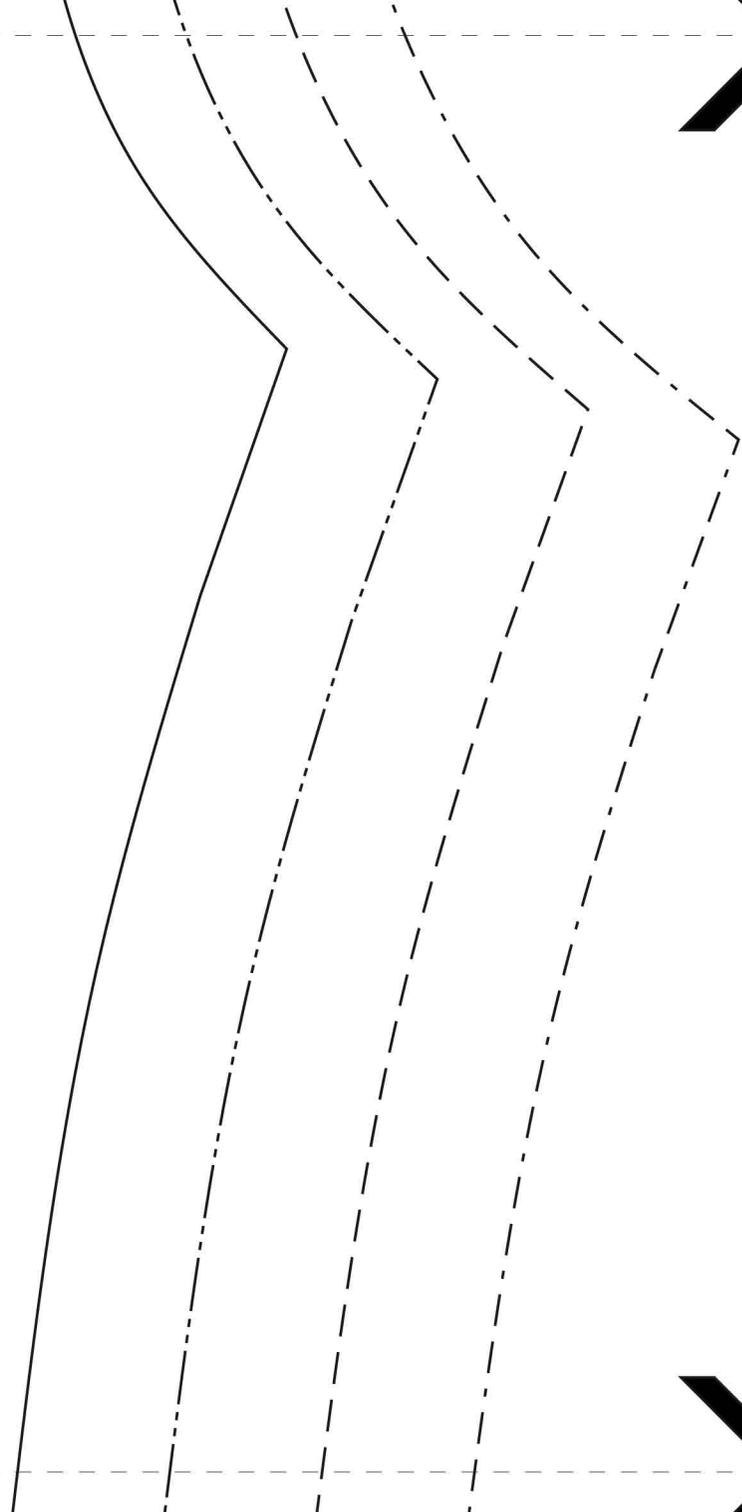

#0514 Roti's Shirt

3


neckband / Halsbündchen

cut 1 / 1x

BlackSnailPatterns

S | | | XL

centre back
hintere Mitte

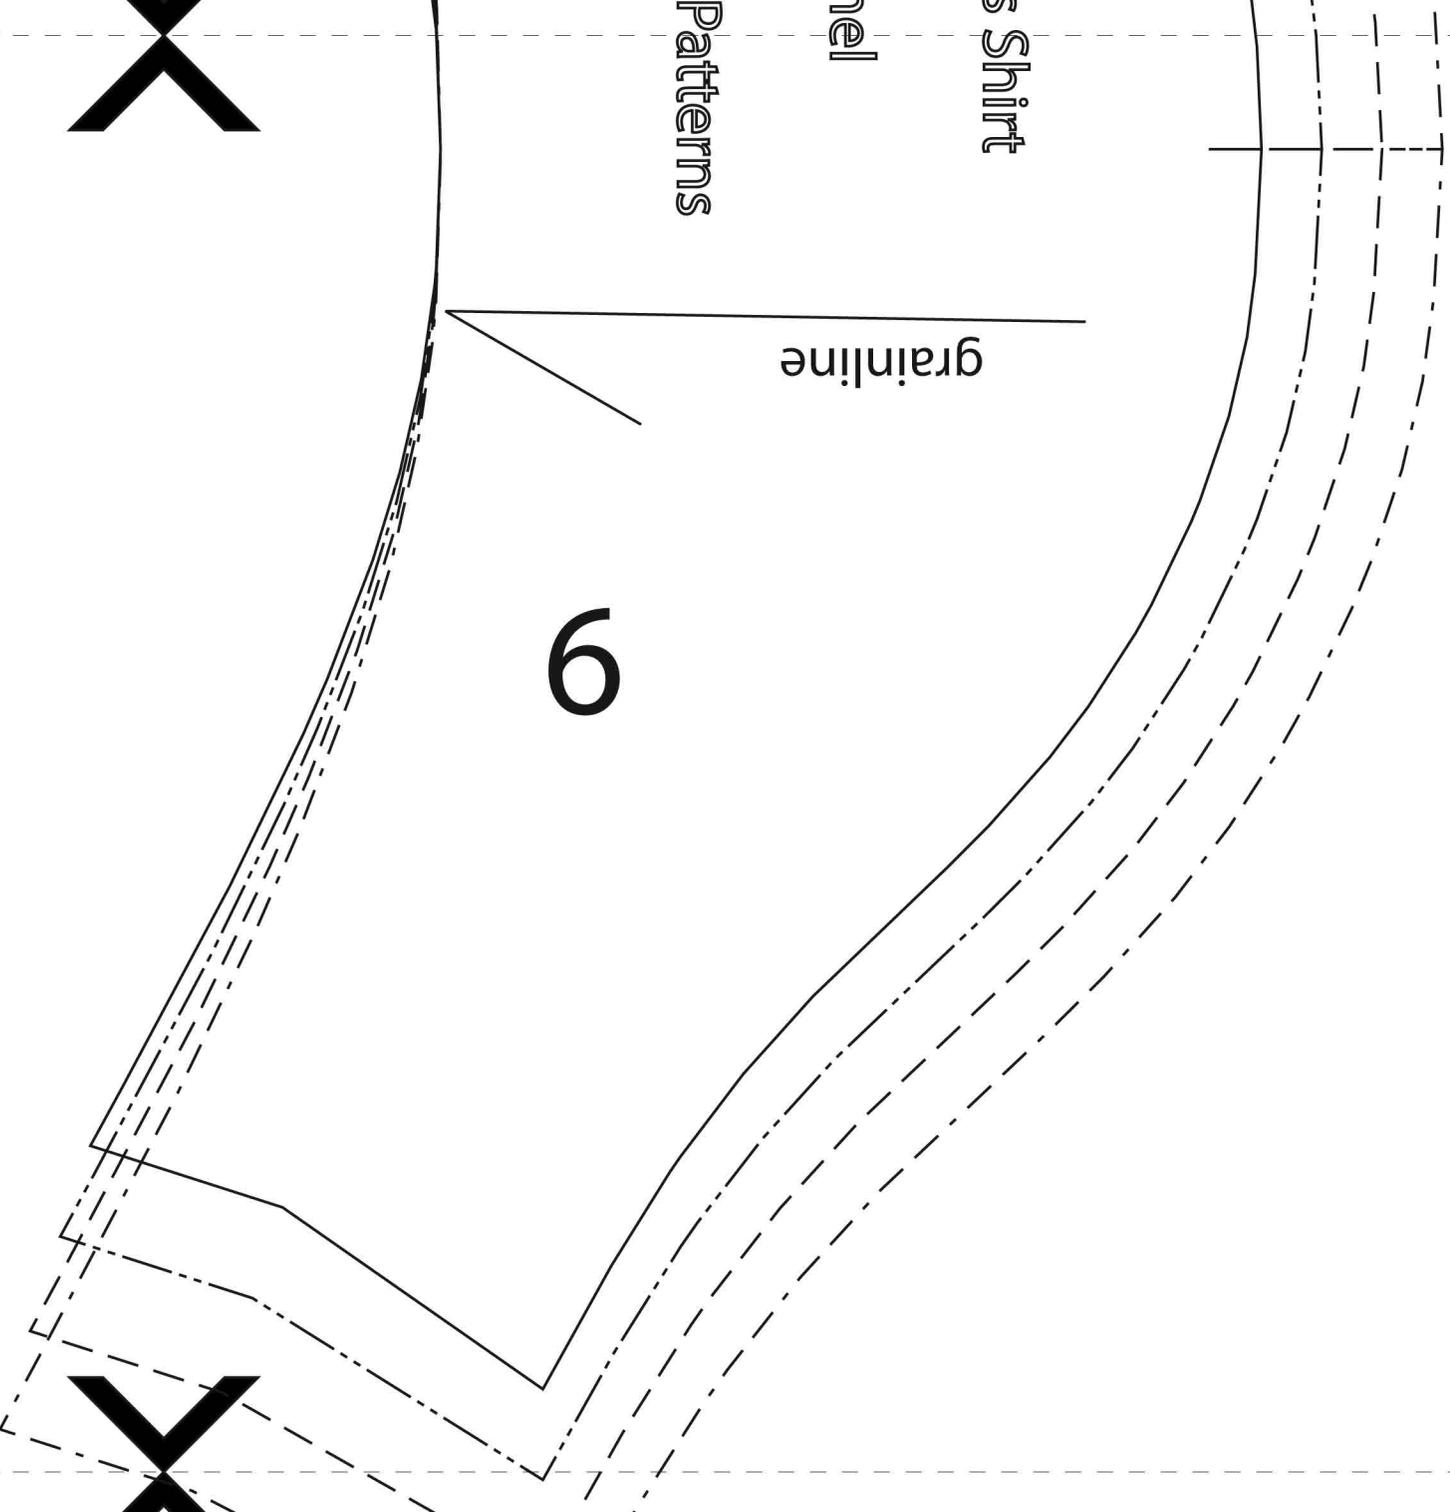



s Shirt

nel

Patterns





grainline


9




grainline

7



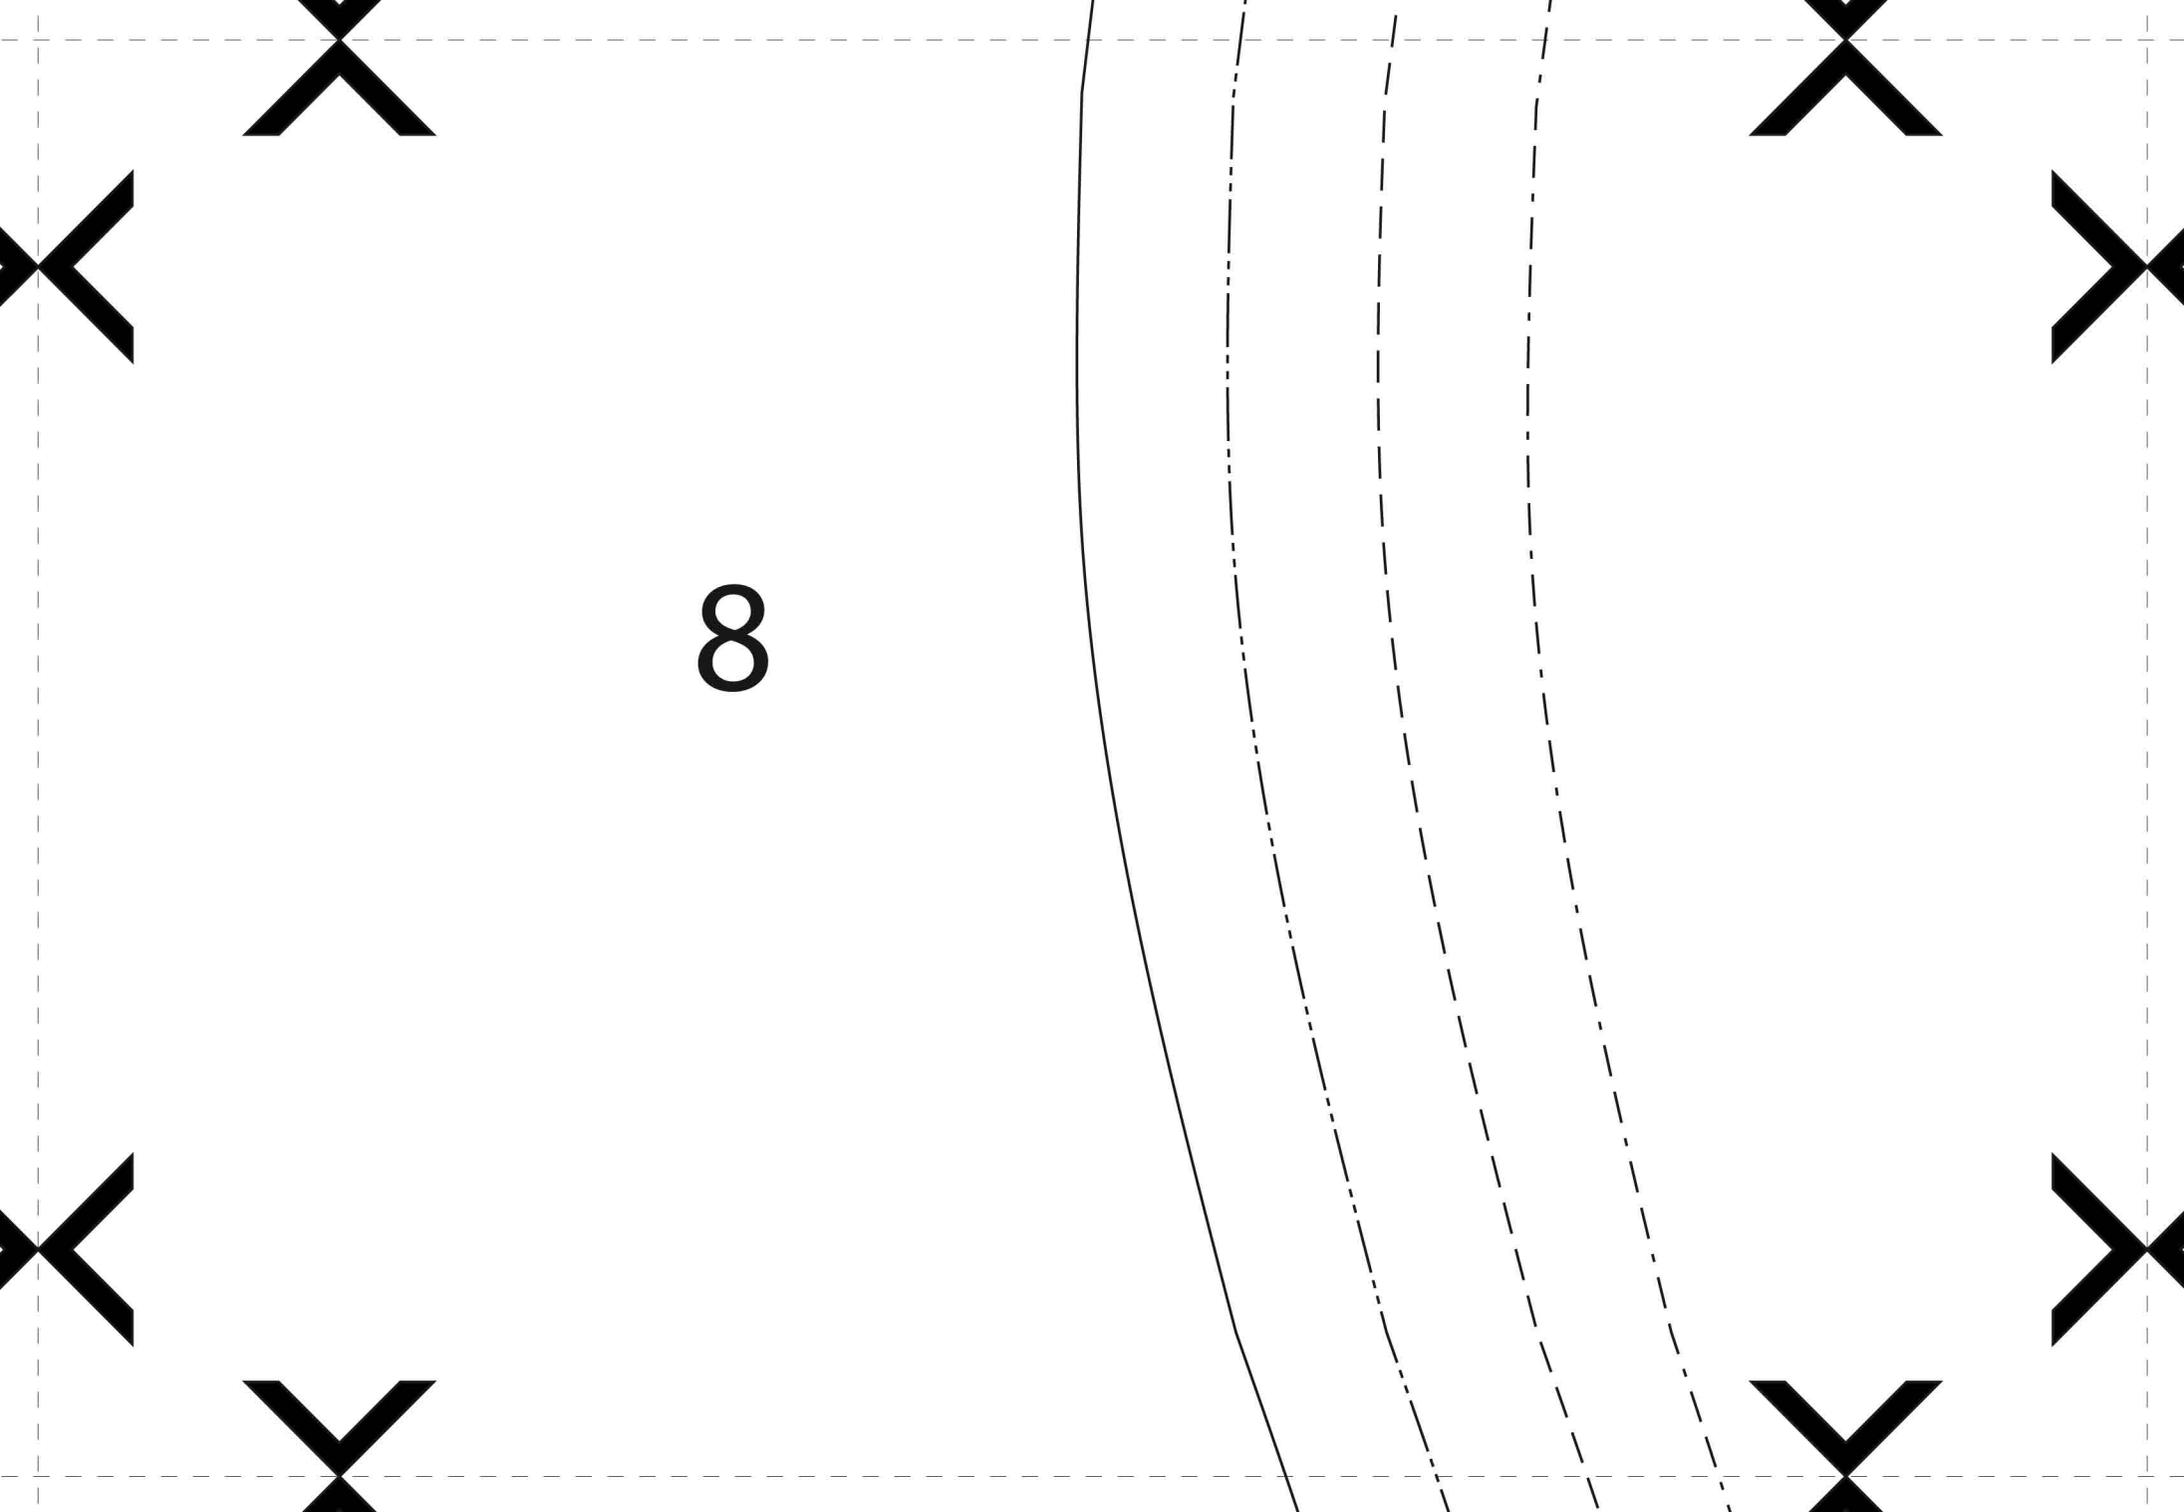

9



S

shoulder seam
Schulternaht




TX

S


centre front
vordere Mitte

TX





10

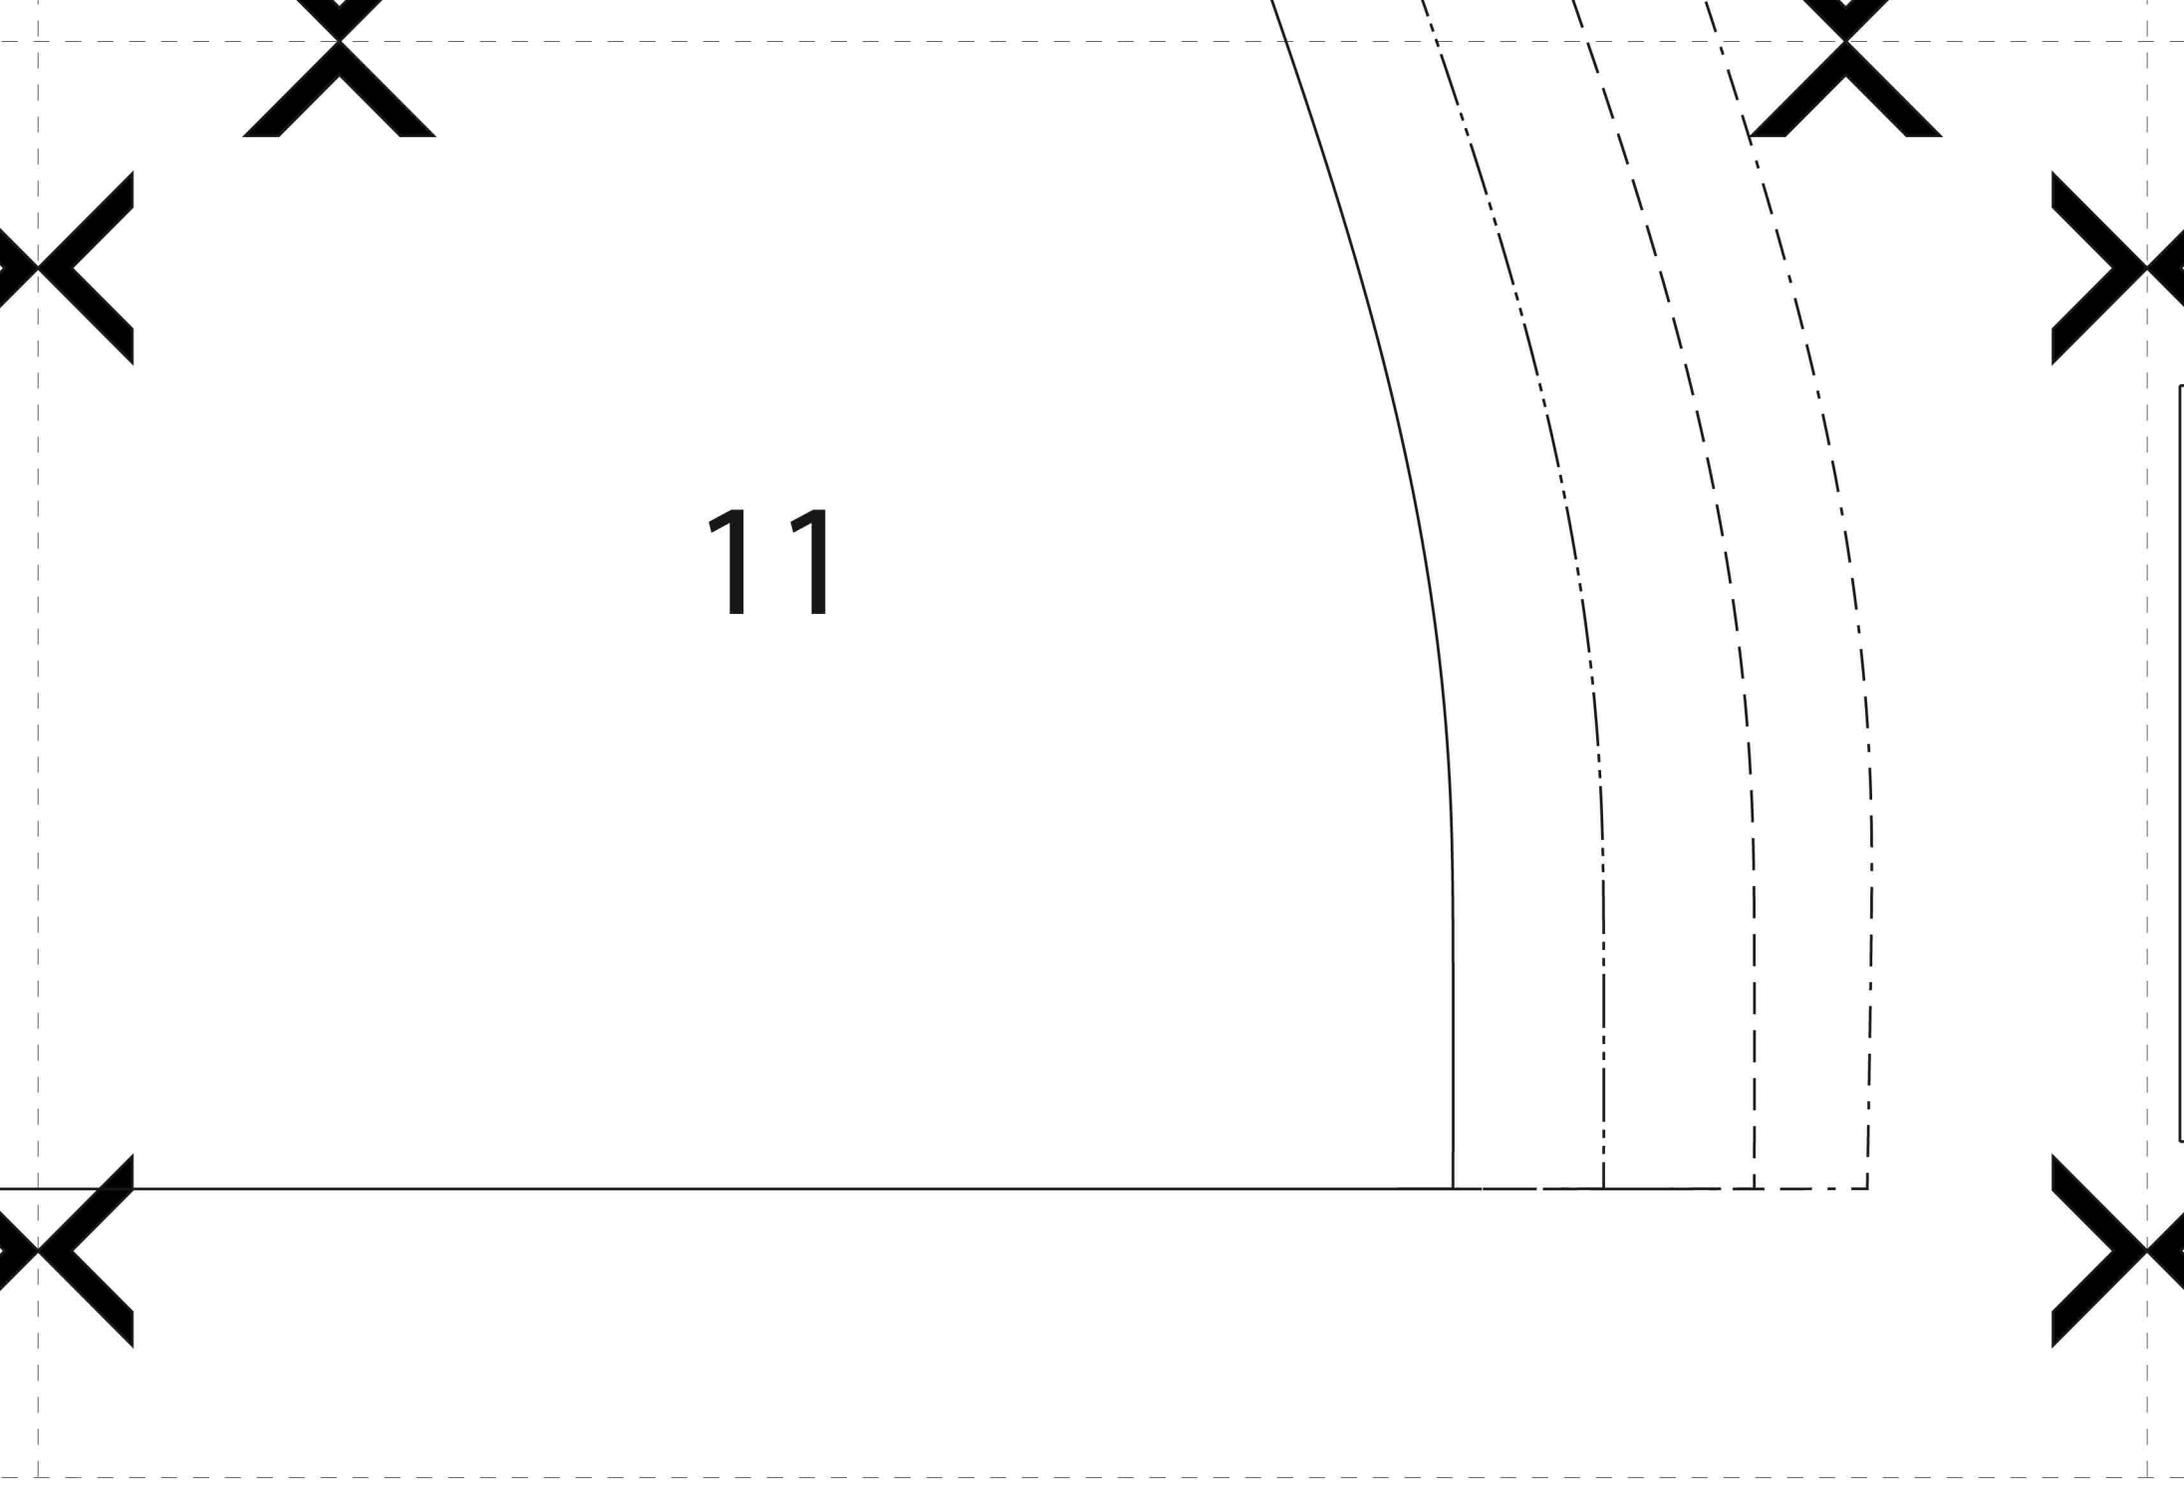

11

10cm x10cm

3" x 3"

S

M

L

XL

12

